

MULTI-MASTER
INDEXABLE SOLID CARBIDE LINE

**Testine Intercambiabili con Connessione
Filettata MULTI-MASTER per la
Lavorazione degli Alberi Scanalati**


MULTI-MASTER
INDEXABLE SOLID CARBIDE LINE

Caratteristiche

ISCAR presenta le nuove testine con attacco MULTI-MASTER per la lavorazione degli alberi scanalati in conformità alla normativa DIN 5480.

Le testine **MM SS22M...-4T08** sono state sviluppate in conformità alla normativa DIN 5480, per dimensioni del modulo 1 e 1.5 e numero di denti da 17 a 25.

Le nuove testine **MM SS22M...-4T08** sono state progettate per la produzione di lotti medio-piccoli di alberi scanalati di elevata qualità, per la trasmissione del moto rotatorio nell'industria automobilistica ed altri componenti.

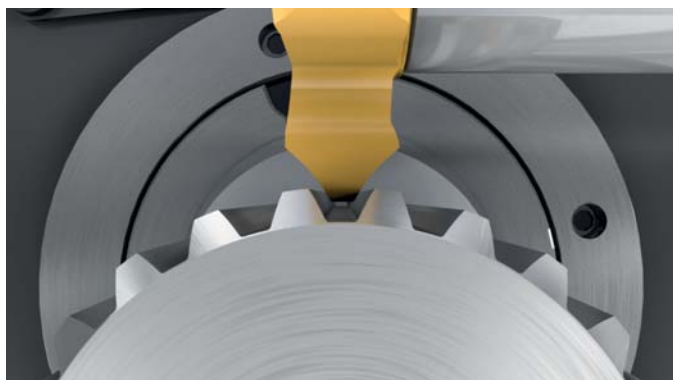

Le nuove testine sono in grado di sostituire le operazioni di dentatura su macchine dentatrici, con creatori molto costosi. Possono essere utilizzate su macchine CNC multitasking o centri di lavoro con tavola rotante.

Le testine **MM SS22M...-4T08** possono completare la lavorazione completa di un albero scanalato su una sola macchina utilizzando un singolo setup, assicurando quindi un importante vantaggio economico.

Per ottenere i risultati migliori, le testine **MM SS22M...-4T08** devono essere utilizzate con steli corti, sporgenza ridotta al minimo e serraggio rigido del pezzo.

Per un'elevata precisione ed una migliore finitura superficiale si consiglia di effettuare una prima operazione di sgrossatura, seguita da una di finitura.

Cliccare per il filmato ▶ <https://youtu.be/SSYfyfQ7eI4>

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare **SM Utensilerie srl** o consultare la sezione **ToolShop** del sito www.iscaritalia.it, dove sono sempre disponibili in tempo reale tutte le informazioni relative ai prodotti Iscar (quote, dati di taglio, prezzi, disponibilità, ...).

Cordiali saluti.



ISCAR ITALIA Srl

MULTI-MASTER

INDEXABLE SOLID CARBIDE LINE

MM SS

Testine intercambiabili per la lavorazione degli alberi scanalati conformi alla normativa DIN 5480

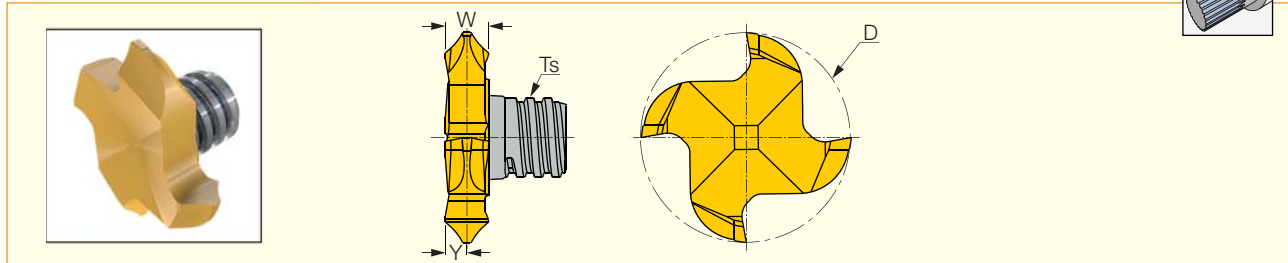

Descrizione	Dimensioni									IC528
	Modulo	Gamma T ⁽¹⁾	D	Y	W	Z	T _s	Chiave		
MM SS22M100Z1720-4T08	1.0	17-20	21.70	2.8	5.50	4	T08	MM EGR 20-22*	●	
MM SS22M100Z2125-4T08	1.0	21-25	21.70	2.3	4.50	4	T08	MM EGR 20-22*	●	
MM SS22M150Z1720-4T08	1.5	17-20	21.70	2.7	5.40	4	T08	MM EGR 20-22*	●	

⁽¹⁾ Gamma dente

- Le chiavi MM EGR 20-22 sono fornite con ogni stelo MM GRT... Per steli differenti, la chiave deve essere ordinata separatamente.
- Forza di serraggio: 1500 Nxcmm • Non lubrificare la connessione filettata